

Schuco® AWS 70HI sklopno-posuvné dvere (PSK)

Komfortné ovládanie s vysokou
úrovňou bezpečnosti



SCHÜCO




Sklopno-posuvný systém Schuco® AWS 70HI vás pozýva na dotyk s náladou plnou svetla, harmónie a pokojných chvíľ.

Schuco® AWS 70HI vaše okno do okolitého prostredia, ktorého funkčnosť má dve základné pozície. Prvou je poloha sklopného otvorenia s možnosťou plynulého spojenia s vonkajším čerstvým vzduchom. Druhou pozíciou je posunutie krídla v celej jeho šírke nabok s otvoreným pozvaním atmosféry vône slnečných lúčov.

Náš sklopno-posuvný systém vám prinesie nielen komfortné ovládanie chodu krídla, ale aj vysokú úroveň bezpečnosti v oboch pozíciách vďaka bezpečnostným prvkom kovania.



fenestra sk[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

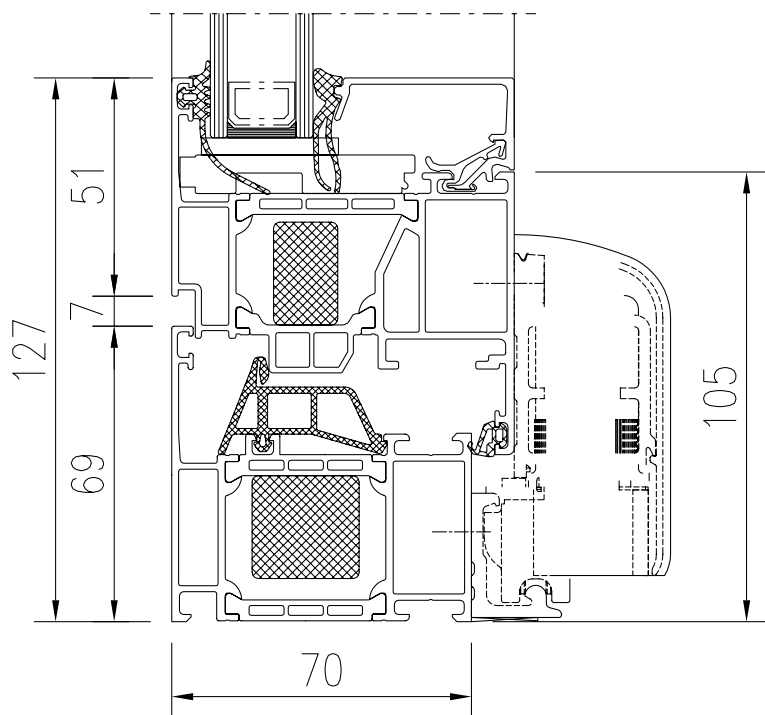

| CHARAKTERISTIKA | HODNOTY / INFORMÁCIE |
|---------------------------------|---|
| Systém | Schüco® AWS 70 HI |
| Počet komôr | 3 |
| Hĺbka rámu | 70 mm |
| Hĺbka krídla | 80 mm |
| Počet tesnení | 2 |
| Súčiniteľ prechodu tepla | $U_w=1,4 - 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})^*$ $U_w=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})^{**}$ |
| Zvuková izolácia | 34 – 47 dB |
| Vodotesnosť | Trieda 9A |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom | Trieda C5 |
| Prievzdušnosť | Trieda 4 |
| Sklo pre okná (štandard) | 4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® XN $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ |
| Skryté kovanie | áno |
| Štandardná farba | biela a farby podľa výberu |

* podľa typu dvojskla a dištančného rámika

** podľa typu trojskla a dištančného rámika

Profilový systém

Schüco® AWS 70 HI. Trojkomorový systém s prerušeným viackomorovým tepelným mostom. Kompozitné EPDM tesnenie čiernej farby umožňujúce vysokú prispôsobivosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn sklopno-posuvných dverí a možnosť použitia štandardných okenných profilov umožňuje rovnaký vzhľad posuvných dverí a okien.

Farby a povrchová úprava

Farba dverí je dostupná v celej škále RAL odtieňov. Povrch dverí môže byť jemne štruktúrovaný a potiahnutý drevo imitujúcou fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb).

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným dvojsklom CLIMAPLUS® XN 4-16-4 $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, možnosť $U_g=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ alebo s izolačným trojsklom CLIMATOP® XN 4-16-4-16-4 $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, možnosť $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ s hliníkovým alebo teplým rámikom.

Zasklievacie lišty

Tvary lišt sú podľa tvaru krídla: hranaté.

Kovanie

Celoobvodové kovanie je v kvalitnom materiálovom prevedení. V štandardnej výbave s núteným ovládaním, ktorého výhodou je ľahkosť ovládania veľkých a ťažkých prvkov. Vysoký komfort ovládania zabezpečujú ložiskové uzávery. Nastaviteľná regulácia prítlaku jednoduché nastavenie výšky krídla. Predĺžená kľučka ergonomicky tvarovaná vo farbách biela, čierna, strieborná. Spodná krycia lišta vo farbe výrobu.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou a 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

www.fenestras.sk

SCHÜCO

fenestra sk[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX