

# Schuco® ASS 70.HI zdvižno-posuvné dvere (HST)

Atmosféra plná svetla  
a bezbariérová voľnosť



SCHÜCO




Na posuvný systém Schuco® ASS 70.HI sa môžete vždy spoľahnúť ako na tichého spoločníka poskytujúceho vám bezbariérovú voľnosť pohybu medzi miestnosťami vášho domova a terasy, záhrady,... Dokáže vnieť do vášho príbytku atmosféru tepla slnečných lúčov a zároveň po otvorení spojiť harmóniu vášho voľného času v miestnosti s energiou pokoja prírody.

Svojím moderným dizajnom sa dokáže začleniť do architektúry vášho domova a vďaka inovatívnej konštrukcii je účinne odolný voči deformácii rámu v dôsledku vysokých teplotných rozdielov. Zároveň dosahuje vysokú mieru bezpečnosti. Pohyblivé dvere majú výbornú tesnosť proti hnanému dažďu, vetru a inému nepriaznivému počasiu.

Posuvný systém Schuco® ASS 70.HI sa stane aj svojou ľahkou a tichou prevádzkou neoddeliteľnou súčasťou vášho pohodlia.



**fenestra sk**<sup>®</sup>  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

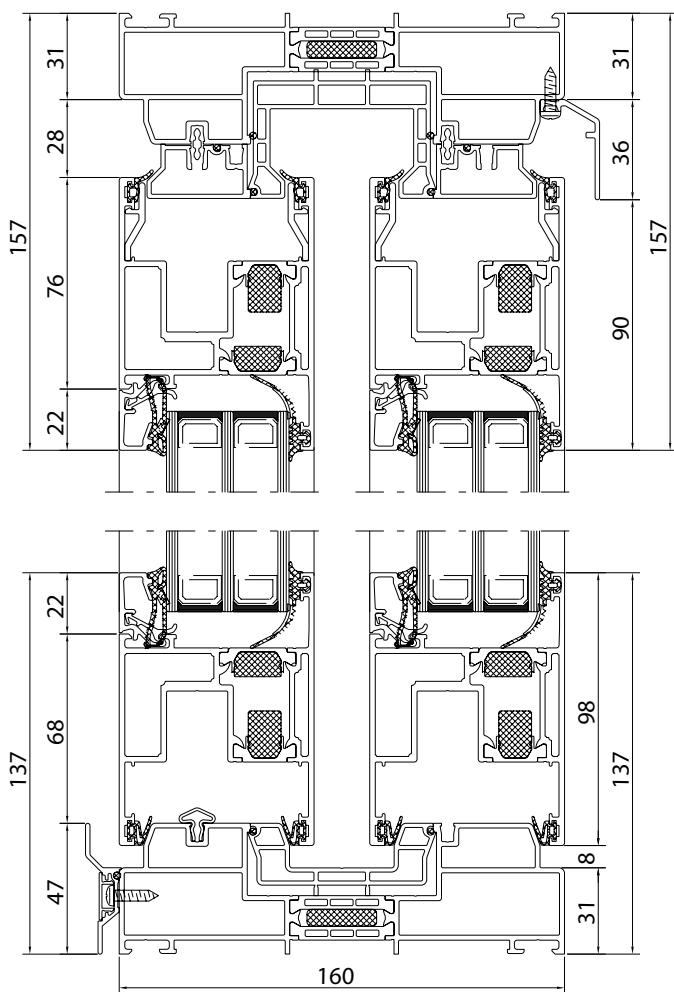

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
System	Schüco® ASS 70 HI
Počet komôr	3
Hĺbka rámu	160 mm
Hĺbka krídla	70 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Zvuková izolácia	do 42 dB
Vodotesnosť	Trieda E900
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C4 / B4
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo	4/16/4/16/4 CLIMATOP® XN $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Znížený hliníkový prah	áno
Štandardná farba	biela a farby podľa výberu

\* pri rozmere výrobku 3000x2200 podľa typu trojskla a typu dištančného rámička

### Profilový systém

Schüco® ASS 70 HI. Trojkomorový systém s prerušeným viackomorovým tepelným mostom. Kompozitné EPDM tesnenie čiernej farby umožňujúce vysokú prispôsobivosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

### Funkčnosť a dizajn

Ideálna tepelná izolácia spojená s ľahkosťou ovládania spĺňa požiadavky na úsporu nákladov a komfortu bývania. Posuvným kovaním so zdvihom krídla vytvára otvorenú atmosféru plnú svetla prepojenú s exteriérom.

### Farby a povrchová úprava

Farba dverí je dostupná v celej škále RAL odtieňov. Povrch dverí môže byť jemne štruktúrovaný a potiahnutý drevo imitujúcou fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb).

### Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným trojsklom CLIMATOP® XN 4-16-4-16-4  $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , možnosť  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  s hliníkovým alebo teplým rámičkom.

### Zasklievacie lišty

Tvary lišt sú podľa tvaru krídla: hranaté.

### Kovanie

Progresívna technika vodiacich vozíkov dbá o ľahký a tichý chod krídel. Premyslené detaily kovania spolu s predĺženou kľučkou umožňujú ľahké ovládanie aj veľkých a ťažkých krídel. Ochrana proti vlámaniu je zaručená kompaktnou konštrukciou ako aj stabilnými kovaniami.

### Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou a 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

www.fenestras.sk

XXXXXXXXXXXXXX

SCHÜCO

fenestra sk®  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY