

# ZDVIŽNO- POSUVNÉ DVERE

Otvorená atmosféra  
plná svetla




Zdvižno-posuvné dvere, ktoré vedú na balkón, do záhrady alebo na terasu, sú súčasným trendom a zvyšujú svojimi veľkoplošnými krídlami kvalitu bývania a života. S posuvným kovaním so zdvihom krídla vytvoríte otvorenú atmosféru plnú svetla. Prostredníctvom premyslených detailov kovania zažijete maximálne pohodlie.

Vďaka dlhoročnej kompetencii vo vývoji je jeho technika tak dokonalá, že dokonca i krídla hmotnosťou až 400 kg sa dajú bezpečne, pohodlne a s ľahkosťou ovládať bez vynaloženia veľkého úsilia. Ľahkosť ovládania je výrazným benefitom pohodlia pre všetkých v každej vekovej kategórii.

Samozrejmosťou je nízka prahová lišta. Vďaka tomu, je prechod plynulý a bezbariérový bez dodatočných obmedzení. Navyše jej tepelná izolácia je lepšia ako určujú požiadavky nariadenia pre úsporu energií. Splňa tak i vysoké požiadavky na úsporu nákladov a komfort bývania.



**fenestra sk**<sup>®</sup>  
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

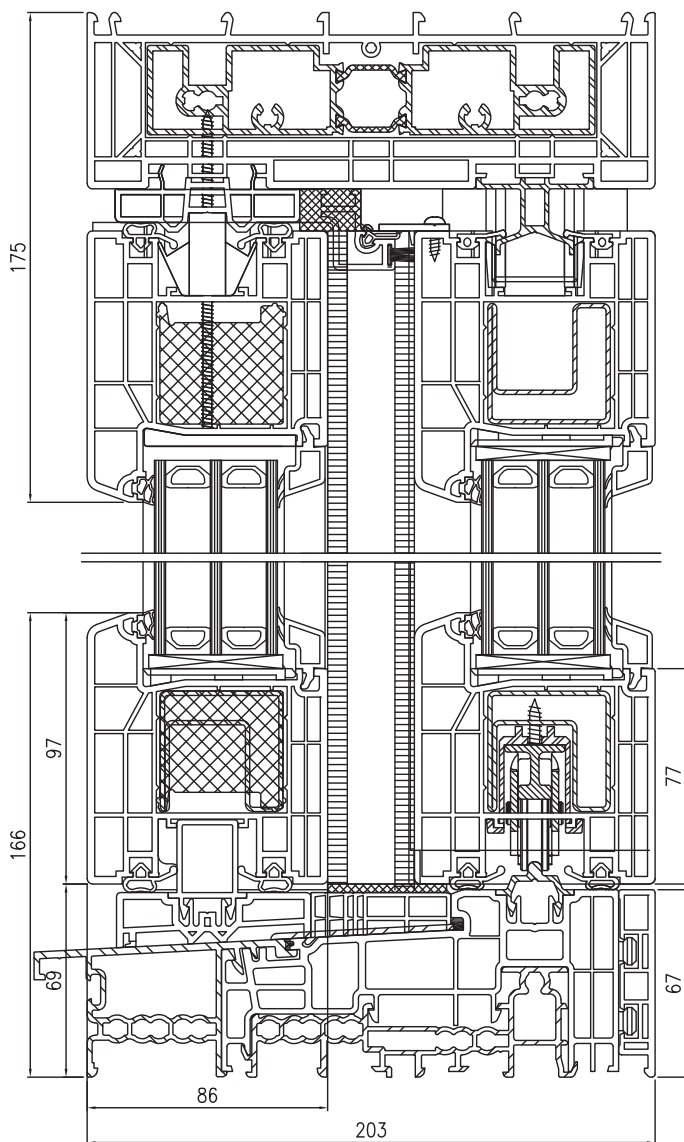

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
System	High-Tech REHAU GENE <sup>®</sup> RAU-FIPRO <sup>®</sup>
Počet komôr	5
Hĺbka rámu	203 mm
Hĺbka krídla	80 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Zvuková izolácia	42 dB
Vodotesnosť	9A
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	Trieda B3
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo	4/16/4/16/4 CLIMATOP <sup>®</sup> Ultra N $U_g = 0,6$
Znížený hliníkový prah	áno
Standardná farba	biela a farby podľa výberu

\* pri rozmere výrobku 2000x2000 podľa typu trojskla a typu dištančného rámičku

### Profilový systém

REHAU<sup>®</sup> GENE<sup>®</sup>  $U_i = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ . Kompozitný materiál poskytuje najvyššiu stabilitu vďaka staticky vypracovanej profilovej konštrukcii. Päťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch.

### Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna prispôsobený európskym štandardom. S posuvným kovaním so zdvihom krídla vytvoríte otvorenú atmosféru plnú svetla.

### Farby a povrchová úprava

Štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym - RAL: podobná 9016, jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb).

### Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným trojsklom CLIMATOP<sup>®</sup> Ultra N 4-16-4-16-4  $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , možnosť  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  s AL alebo teplým rámičkom.

### Zasklievacie lišty

Tvar zasklievacích lišt krídla: hranaté.

### Kovanie

Inovatívna technika vodiacich vozíkov dbá o ľahký chod krídel a umožňuje tichý chod. Redukovaný krútiaci moment pri ovládaní kľučkou prináša ľahké ovládanie aj veľkých a ťažkých krídel. Ochrana proti vlámaniu je zaručená kompaktnou konštrukciou ako aj stabilnými kovaniami.

### Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.