


HEBESCHIEBE TÜR

Offene Atmosphäre voll
von Licht



Hebeschiebe Tür, die auf den Balkon, in den Garten oder auf die Terrasse führt, ist ein gegenwärtiger Trend und sie erhöht mit ihren großflächigen Flügeln Qualität des Wohnens und Lebens. Mit Schiebbeschlag mit dem Hub des Flügels schaffen Sie eine offene Atmosphäre voll von Licht. Mittels der überdachten Details des Beschlags erleben Sie eine maximale Behaglichkeit. Dank der langjährigen Kompetenz in der Entwicklung ist seine Technik so vollkommen, dass man sogar auch Flügel mit einem Gewicht bis 400 kg sicher, bequem und mit der Leichtigkeit ohne Aufwand einer größeren Bemühung steuern kann. Die Leichtigkeit der Steuerung ist ein erheblicher Vorteil der Behaglichkeit für alle in jeder Alterskategorie. Eine Natürlichkeit ist eine niedrige Schwellenleiste. Dank dessen ist der Übergang fließend, ohne Barrieren und ohne nachträgliche Beschränkungen. Obendrein, ihre Wärmedämmung ist besser als es die Anforderungen der Verordnung an Energieeinsparung bestimmen. Sie erfüllt so auch hohe Ansprüche an Kosteneinsparung und Komfort des Wohnens.



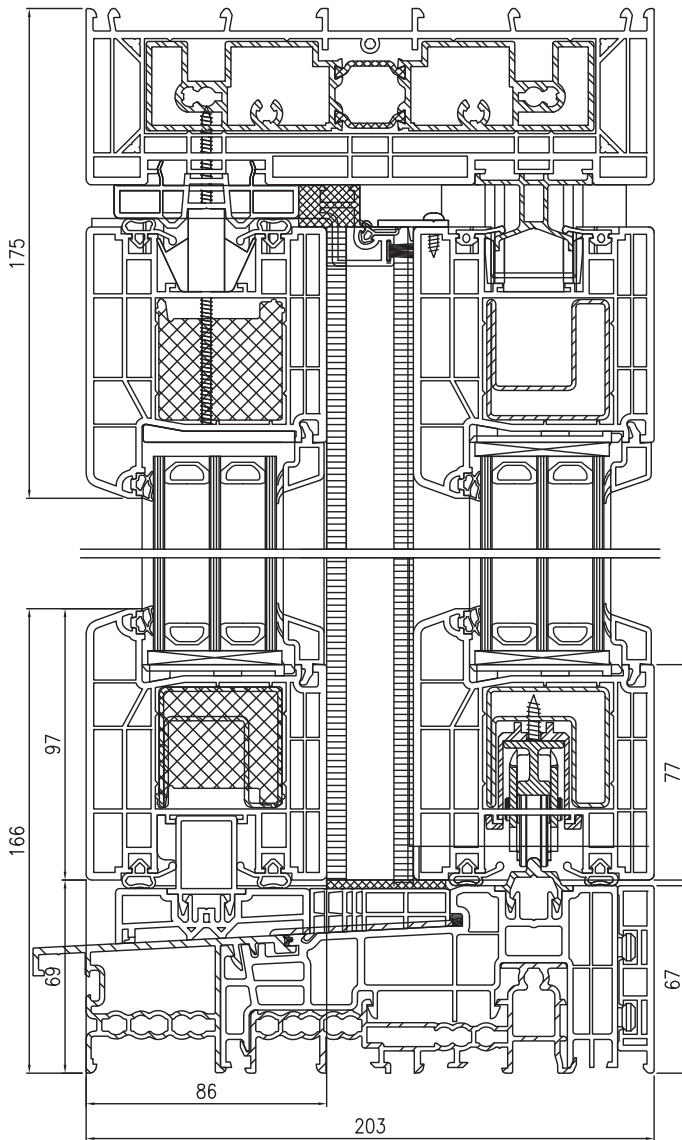

BESCHREIBUNG	WERTE / INFORMATIONEN
System	High-Tech REHAU GENE® RAU-FIPRO®
Anzahl der Kammern	5
Tiefe des Rahmens	203 mm
Tiefe des Flügels	80 mm
Anzahl der Dichtungen	2
Wärmedämmung	$U_w = 0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Schalldämmung	42 dB
Wasserdurchlässigkeit	9A
Beständigkeit gegen Windlast	Klasse B3
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Glas	4/16/4/16/4 CLIMATOP® Ultra N $U_g = 0,6$
gesenkte Aluschwelle	ja
Standardfarbe	weiß und Farben nach der Auswahl

* bei dem Ausmaß des Produktes 2000x2000 nach dem Typ des 3-fach Glas und nach dem Typ des Abstandhalters

Profilsystem

REHAU® GENE® $U_w=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Faserverbundwerkstoff gewährt die höchste Stabilität dank der statisch ausgearbeiteten Profilkonstruktion. Fünfkammerprofil mit zwei Anschlagdichtungen in der grauen Farbe bei weißen und in der schwarzen Farbe bei farbigen Profilen.

Funktionalität und Design

Design des Fensters ist an europäische Standardarten angepasst. Mit dem Schiebbeschlag mit dem Anhub des Flügels schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre voll von Licht.

Farben und

Oberflächenbehandlung

Standardfenster, das mit der Oberfläche glatt-weiß - RAL hergestellt wird: ähnlich 9016, fein strukturierbar mit der Folie (siehe Tabelle der aktuellen Farben).

Verglasung und Füllungen

Standardausfertigung mit der 3-fach Isolierglas CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4 $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, Möglichkeit $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ mit Alu-, oder Wärmeabstandshalter.

Glasseiten

Form der Glasseiten des Flügels: eckig.

Beschlag

Innovative Technik der Leitungswagen achtet auf den leichten Gang der Flügel und ermöglicht einen leisen Gang. Reduziertes Drehmoment bei der Steuerung mit der Griff bringt leichtere Steuerung auch bei großen und schweren Flügeln. Schutz gegen Einbruch ist mit der kompakten Konstruktion, so wie auch mit dem stabilem Beschlag gewährt.

Pflege und Wartung

Wir gewähren eine 2-jährige Garantie bei der Lieferung. Bedingung der Garantie ist die regelmäßige Wartung nach Bedienungsanweisung.