


PARALLEL- SCHIEBEKIPP TÜR

Paralleles Schiebsystem
für große Glasflächen



Licht, Luft und Freiheit der Bewegung – große parallelschiebekipp Tür bietet bessere Qualität des Wohnens für die ganze Familie an. Der Vorteil des Beschlags mit der zwanghaften Steuerung beruht vor allem auf der Leichtigkeit der Steuerung der großen und schweren parallelschiebekipp Elemente (bis zu 200 kg), die man auch ohne Aufwand einer größeren physischen Anstrengung klappen und schließen kann. Leichtigkeit der Steuerung ist ein erheblicher Vorteil auch für ältere Menschen und Kinder. Moderne parallelschiebekipp Tür bietet einen modernen Raum für das Leben und eine höhere Qualität des Wohnens an. Sie bringt mehr Licht, Freiheit und Komfort in Ihr Zuhause. Intelligente Technik des Beschlags bietet hoch entwickelte Konstruktionen für parallelschiebekipp Tür an, die den Raum in Ihrem Zuhause spart und einen hohen Komfort der Steuerung anbietet.



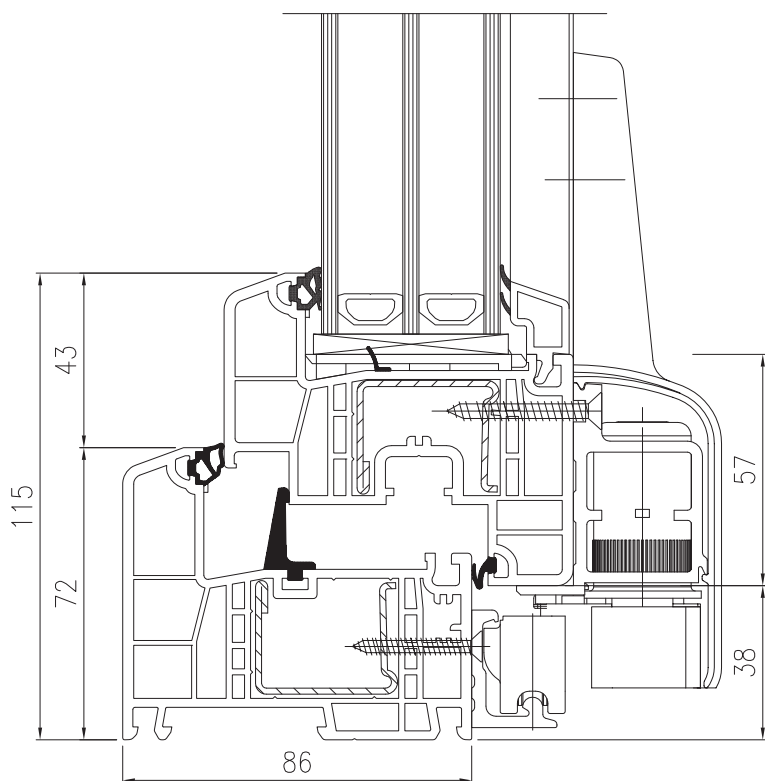

BESCHREIBUNG	WERTE / INFORMATIONEN
System	REHAU Euro-Design 70° oder GENEО®
Anzahl der Kammern	5 oder 6
Tiefe des Rahmens	variable nach dem System
Tiefe des Flügels	variable nach dem System
Anzahl der Dichtungen	2 oder 3
Wärmedämmung	U_w von 0,79 bis 1,40 W/(m ² .K)*
Schalldämmung	34 – 47 dB
Wasserdurchlässigkeit	E900 – E1200
Beständigkeit gegen Windlast	Klasse C5
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Glas	2-fach oder 3-fach Glas
Standardfarbe	weiß und Farben nach der Auswahl

* in der Abhängigkeit vom Profilsystem Euro-Design 70° oder GENEО®

Profilsystem

Zur Auswahl Euro-Design 70° $U_i=1,3$ W/(m².K) Standardkunststoffprofil oder GENEО® $U_i=1,1$ W/(m².K) überstandertes Kompositmaterial, das die höchste Stabilität dank der statisch ausgearbeiteten Profikonstruktion mit Verwendung der Stahlversteifung gewährt.

Euro-Design 70° Fünfkammer- mit zwei Anschlagdichtungen oder GENEО® Sechskammerprofil mit zwei Anschlagdichtungen und mit einer Mitteldichtung in der grauen Farbe bei weißen und in der schwarzen Farbe bei farbigen Profilen.

Funktionalität und Design

Design der parallelschiebekipp Tür ist an europäische Standards angepasst. Möglichkeit der Verwendung der Standardfensterprofile ermöglicht ein gleiches Aussehen der verschiebbaren Tür und Fenster.

Farben und Oberflächenbehandlung

Standard hergestellt mit der Oberfläche glatt-weiß - RAL: ähnlich 9016, fein strukturierbar mit der Folie (siehe Tabelle der aktuellen Farben) oder auch mit Aluvorsatzschalen in der Farbe RAL nach der Auswahl.

Verglasung und Füllungen

2-fach Isolierglas CLIMAPLUS® Ultra N 4-16-4 $U_g=1,1$ W/(m².K), Möglichkeit $U_g=1,0$ W/(m².K) mit 3-fach Isolierglas CLIMATOP® Ultra N 4-12-4-12-4 $U_g=0,7$ W/(m².K), Möglichkeit $U_g=0,6$ W/(m².K), CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4 $U_g=0,6$ W/(m².K), Möglichkeit $U_g=0,5$ W/(m².K) mit Alu-, oder Wärmeabstandshalter.

Glaseisten

Form der Leiste nach der Form des Flügels: gerundet, eckig und schräg.

Beschlag

Dreh- und Drehkippbeschlag mit der Qualitätsflächenbehandlung. In der Standardausstattung PSK 160 ohne zwanghafte Steuerung oder komfortablere PSK 200 mit zwanghafter Steuerung, deren Vorteil ist die Leichtigkeit der Steuerung der großen und schweren Elemente. Regulierung des Druckes mit exzentrischen Bolzen, einfache und ergonomische Einstellung der Höhe des Flügels. Der Fenstergriff ist ergonomisch geformt, Farben nach der Anforderung und Abdeckkappen des Beschlags weiß, braun, silbern und golden.

Pflege und Wartung

Wir gewähren eine 2-jährige Garantie bei der Lieferung. Bedingung der Garantie ist die regelmäßige Wartung nach Bedienungsanweisung.