

ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE (HST)

System posuvných dverí
GENEO® zo špičkového
materiálu RAU-FIPRO




Zdvižno-posuvné dvere, ktoré vedú na balkón, do záhrady alebo na terasu, sú súčasným trendom a zvyšujú svojimi veľkoplošnými krídlami kvalitu bývania a života. S posuvným kovaním so zdvihom krídla vytvoríte otvorenú atmosféru plnú svetla. Prostredníctvom premyslených detailov kovania zažijete maximálne pohodlie.

Vďaka dlhoročnej kompetencii vo vývoji je jeho technika tak dokonalá, že dokonca i krídla s hmotnosťou až 400 kg sa dajú bezpečne, pohodlne a s ľahkosťou ovládať bez vynaloženia veľkého úsilia. Ľahkosť ovládania je výrazným benefitom pohodlia pre všetkých v každej vekovej kategórii.

Samozrejmosťou je nízka prahová lišta. Vďaka tomu, je prechod plynulý a bezbariérový bez dodatočných obmedzení. Navyše jej tepelná izolácia je lepšia ako určujú požiadavky nariadenia pre úsporu energií. Spĺňa tak i vysoké požiadavky na úsporu nákladov a komfort bývania.



fenestra sk[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

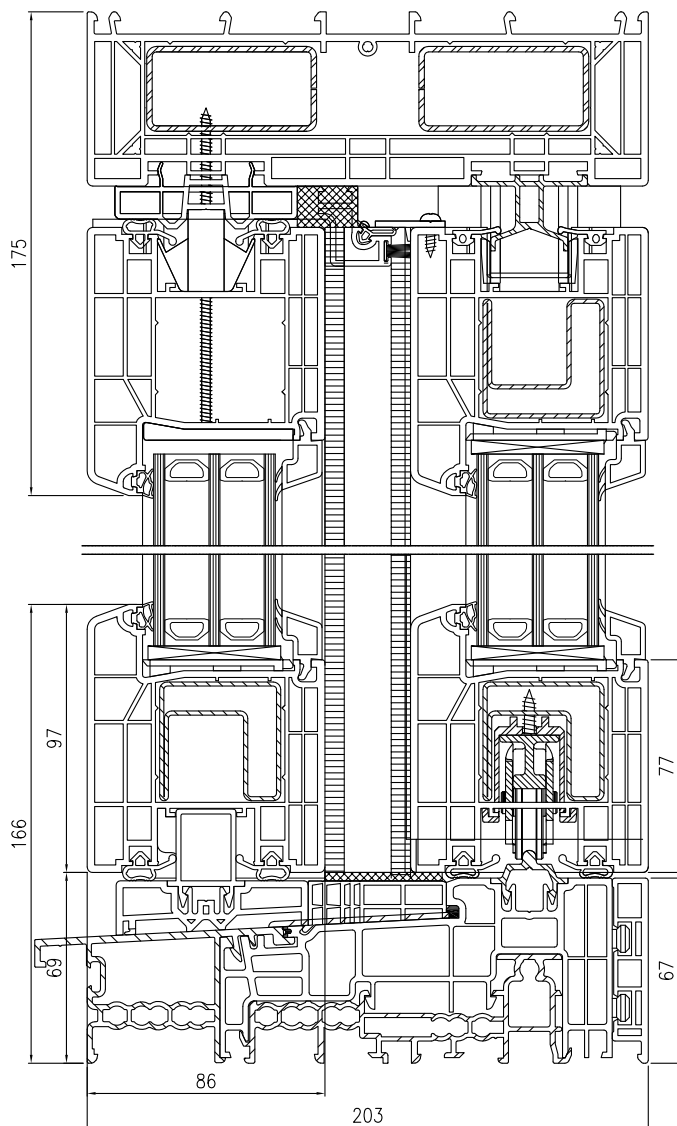

Profilový systém

REHAU® GENEÓ® $U_g=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Kompozitný materiál poskytuje najvyššiu stabilitu vďaka staticky vypracovanej profilovej konštrukcii. Päťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna prispôsobený európskym štandardom. S posuvným kovaním so zdvihom krídla vytvoríte otvorenú atmosféru plnú svetla.

Farby a povrchová úprava

Štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym - RAL: podobná 9016, jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb).

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným trojsklom CLIMATOP® XN 4-16-4-16-4 $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, možnosť $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ s AL alebo teplým rámkom.

Zasklievacie lišty

Tvar zasklievacích lišt krídla: hranaté.

Kovanie

Inovatívna technika vodiacich vozíkov dbá o ľahký chod krídel a umožňuje tichý chod. Redukovaný krútiaci moment pri ovládaní kľučkou prináša ľahké ovládanie aj veľkých a ťažkých krídel. Ochrana proti vlámaniu je zaručená kompaktnou konštrukciou ako aj stabilnými kovaniami.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
System	High-Tech REHAU GENEÓ® RAU-FIPRO®
Počet komôr	5
Hĺbka rámu	203 mm
Hĺbka krídla	86 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$
Zvuková izolácia	42 dB
Vodotesnosť	9A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda B3
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo	4/16/4/16/4 CLIMATOP® XN $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Znížený hliníkový prah	áno
Štandardná farba	biela a farby podľa výberu

* pri rozmere výrobku 2000x2000 podľa typu trojskla a typu dištančného rámičku