

HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE Schüco ASE 80.LC

S FENESTRA Sk[®] získate prémiové zdvižno-posuvné systémy s elegantným dizajnom a tenkými profilmi. Moderné riešenia zabezpečujú výbornú tepelnú izoláciu, ľahké ovládanie a vysokú bezpečnosť, čím dokonale prepájajú interiér s exteriérom. Precízna výroba a montáž zaručujú spoľahlivosť každého projektu.

“
DOPRAJTE SI RIEŠENIA,
KTORÉ NEPOZNAJÚ
KOMPROMISY – PRE MODERNÚ
ARCHITEKTÚRU, KTORÁ MYSLÍ
NA BUDÚCNOSŤ.
”

Maximálne presklenie, minimálny rám – elegancia posuvu


Spojenie elegancie, technickej precíznosti a moderných riešení, ktoré dodajú vášmu domovu nadčasový vzhľad a výnimočný komfort.

Schüco ASE 80 LC je najnovším prírastkom v portfóliu zdvižno-posuvných systémov **FENESTRA SK** a predstavuje spojenie dizajnu, funkčnosti a nemeckej kvality. Tento ultramoderný systém umožňuje realizovať veľkorysé presklenené plochy s krídlami až do výšky viac ako 3 metre a hmotnosti 500 kg, pričom zachováva štíhly profil a maximálnu transparentnosť. Vďaka špičkovej tepelnej izolácii je ideálny pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Inteligentné riešenia ako SmartStop a SmartClose zabezpečujú plynulé a bezpečné zatváranie. Minimalistický vzhľad bez rušivých prvkov získal aj prestížne ocenenia za dizajn. FENESTRA Sk vyrába a dodáva tieto špičkové systémy Schüco s dôrazom na precíznosť, kvalitu a odbornú montáž. Objavte nový štandard komfortu a estetiky – obráťte sa na nás a spoločne vytvoríme riešenie šité na mieru vášmu projektu.

PREČO ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE Schüco ASE 80.LC?

- **Maximálna svetlosť a priestrannosť:** Podporuje krídla až vysoké viac ako 3 m s hmotnosťou do 500 kg, navyše so štíhlymi rámami a bezbariérovým prahom – pre komfortný prechod a panoramatický výhľad;
- **Špičková tepelná izolácia a energetická efektívnosť:** Vďaka veľkej stavebnej hĺbke (80 mm), možnosti zasklenia až 60 mm a systému splňa požiadavky pasívnych domov, čím prispieva k úsporám na vykurovaní;
- **Komfortné ovládanie s inteligentnými technológiami:** Integrácia SmartStop a SmartClose zabezpečuje jemné spomalenie a plynulé zatváranie krídla, podpora automatizácie cez TipTronic – pre bezpečné a komfortné používanie;
- **Minimalistický dizajn s elegantnými detailmi:** Extrémne úzke pohľadové šírky (od 40 mm), skryté kovanie a čisté línie ocenené Red Dot Award vytvárajú moderný vzhľad bez rušivých prvkov.

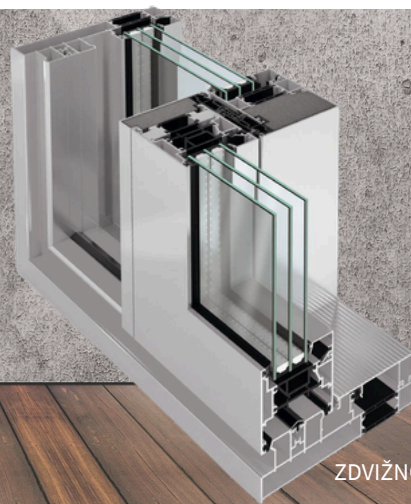

ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE SCHÜCO ASE 80.LC



Charakteristika

Hodnoty/informácie

System	Schüco ASE 80.LC
Počet komôr	Rám 5, krídlo 3
Hĺbka rámu	180 mm
Hĺbka krídla	80 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla (Pri rozmere výrobku 4 500 x 2 300 mm)	So sklom Ug=0,5 W/(m ² .K): Uw= 0,83 Wm ² /K* So sklom Ug=0,6 W/(m ² .K): Uw= 0,92 Wm ² /K*
Zvuková izolácia	do 42 dB
Vodotesnosť	Trieda 9A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C3/B3
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	4/16/4/16/4 podľa veľkosti a bezpečnosti
Cilindrická vložka	Na požiadanie
Prah	AL
Kovanie	Schüco kľučka/madielko, alebo kľučka/kľučka
Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)	Do RC2
Farby	RAL

* Podľa typu skla a typu dištančného rámmiku.

