

HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE ALUPROF MB-104 PASSIVE

Prekročte hranice tradičného bývania so špičkovými oknami a dverami ALUPROF MB-104 Passive od FENESTRA Sk[®].

Objavte nadštandardnú úroveň komfortu, kvality, dizajnu a energetickej efektívnosti.

“
PRELOMOVÁ ELEGANCIA,
VYSOKÁ EFEKTIVITA,
SPOLĀHLIVÁ OCHRANA, ŠTÝL
A ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ.
”

Technológia pasívnej budúcnosti pre váš domov


Predstavuje vrchol v úspore energie, ktorú štandardné riešenia jednoducho nedokážu ponúknuť!

Objavte novú generáciu okien a dverí **ALUPROF MB-104 Passive** od **FENESTRA Sk[®]**, vášho renomovaného výrobcu s dlhoročnými skúsenosťami a množstvom úspešných projektov. Tieto inovatívne viackomorové profily s polyamidovým tepelným tesnením spĺňajú náročné požiadavky na pasívne domy, čo dokazuje certifikát z Passive House Institute Darmstadt.

Úroveň prostupu tepla MB-104 Passive ponúka úsporu energie, ktorú nemožno dosiahnuť štandardnými riešeniami. Znížte svoje náklady na vykurovanie a ochladzovanie a užívajte si pokoj, izoláciu a bezpečnosť bez kompromisov. Investujte do budúcnosti s oknami a dverami, ktoré kombinujú bezpečnosť, kvalitu a moderný dizajn.

PREČO OKNÁ & DVERE ALUPROF MB-104 Passive?

- **Vysoká tepelná izolácia:** poskytuje mimoriadnu tepelnú izoláciu, čo je základným predpokladom pre pasívne domy a zároveň znižuje náklady na vykurovanie;
- **Vynikajúca zvuková izolácia:** zaručuje výbornú zvukovú izoláciu, čím zvyšuje komfort bývania v hlučných mestských alebo priemyselných oblastiach;
- **Voda a vzduchotesnosť:** je navrhnutý tak, aby odolával poveternostným vplyvom, vrátane silného vetra a dažďa, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu a trvanlivosť stavby;
- **Vysoká odolnosť konštrukcie:** Konštrukčná robustnosť systému zabezpečuje, že okná a dvere odolávajú nielen poveternostným vplyvom, ale aj mechanickému namáhaniu, čo je dôležité pre frekventované používanie.

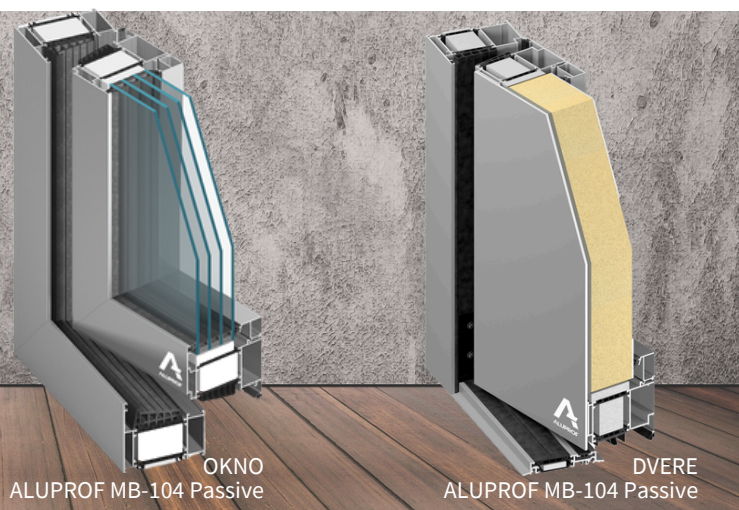

Charakteristika

Systém

Počet komôr

Hĺbka rámu

Hĺbka krídla

Počet tesnení

Súčiniteľ prechodu tepla

Zvuková izolácia

Vodotesnosť

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom

Prievzdušnosť

Sklo pre okná (štandard)

Krídlo s mikroventiláciou

Prah

Cilindrická vložka

Kovanie

Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)

Farebné prevedenie

Okná

ALUPROF MB-104 Passive

rám 3, krídlo 3

95 mm

104 mm

2

$U_w = 0,73 - 0,99 \text{ Wm}^2/\text{K}^*$

do 46 dB

Trieda E1200

Trieda C5/B5

Trieda 4

Climatop XN 4-16-4-16-4 $U_g=0,6$

na požiadanie

x

x

celoobvodové skryté kovanie

podľa konfigurácie

farby podľa výberu

Dvere

ALUPROF MB-104 Passive

rám 3, krídlo 3

95 mm

95 mm

2

$U_w = 0,76 - 1,0 \text{ Wm}^2/\text{K}^*$

do 45 dB

Trieda 7A

Trieda C4/B4

Trieda 3

Climatop XN 4-16-4-16-4 $U_g=0,6$

x

AL znížený s prerušeným tep. mostom

podľa výberu


trojbodové uzatváranie

podľa konfigurácie


farby podľa výberu

* Podľa typu skla a typu dištančného rámičku.

** Zámky sú dostupné v niekoľkých bezpečnostných triedach.

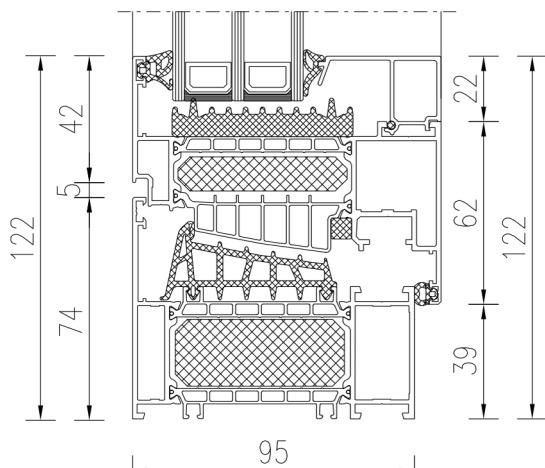

ALUPROF MB-104 Passive - OKNO

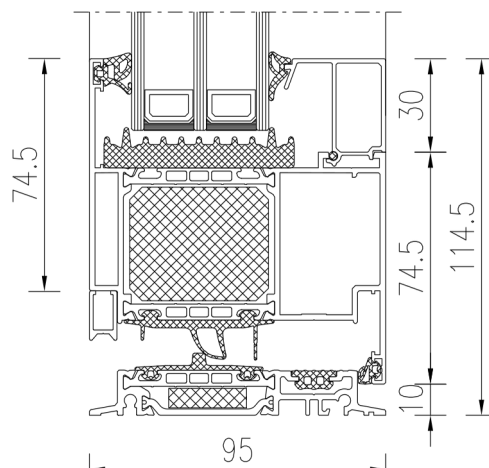

ALUPROF MB-104 Passive - DVERE