

HLINÍKOVÉ ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE ALUPROF MB-77HS HI

Veľké presklené plochy dominujú modernej architektúre, pretože objektom dotvárajú exkluzívny vzhľad a čistú estetiku. Využite jedinečnú príležitosť a zažite komfort a štýl s maximálnym presvetlením interiéru a plynulým, bezbariérovým prechodom do exteriéru.

“ALUPROF MB-77HS HI - VYSOKÁ NOSNOSŤ, ÚZKA PROFILÁCIA, MAXIMÁLNA TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLÁCIA, KOMFORTNÝ PRECHOD.”

Perfektná kombinácia funkčnosti a estetiky


Investujte do dokonalosti, nadčasovej elegancie a prémiového riešenie pre moderný a štýlový život.

Objavte revolučný zdvižno-posuvný hliníkový systém, ktorý redefinuje pojem elegancie a funkčnosti. Moderný dizajn a široké možnosti prispôsobenia dokonale zapadnú do každého architektonického štýlu. S touto prémiovou istotou získate výnimočnú tepelnú a zvukovú izoláciu, čo zaručuje komfort vo Vašom domove, aj pri extrémnejších podmienkach. Je vybavený

pokročilými technológiami, zabezpečujúcimi jednoduché ovládanie a dlhú životnosť. Vysokokvalitné hliníkové profily poskytujú vynikajúcu odolnosť a nízku údržbu. Sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú harmonické spojenie medzi praktickosťou a estetickým vzhľadom. S MB-77HS HI urobíte krok k nadčasovému štýlu a pohodliu, ktoré si zaslúžite!

PREČO zdvižno-posuvné dvere ALUPROF MB-77HS HI?

- **Veľké presklené plochy bez kompromisov:**
Umožňuje realizáciu veľkoformátových riešení so zachovaním výborných tepelnoizolačných vlastností;
- **Vynikajúca tepelná a zvuková izolácia:**
Vďaka HI vložkám a dodatočným izolantom poskytuje vysoký komfort aj v nízkoenergetických stavbách;
- **Bezpečný a pohodlný bezbariérový prístup:**
Riešenie navrhnuté pre komfortné prechody – ideálne na terasy, balkóny či do priestorov, kde je dôležitá bezbariérovosť;
- **Premyslená konštrukcia pre maximálny výkon:**
Optimálna stavebná hĺbka systému zaisťuje spoľahlivú funkčnosť a energetickú efektívnosť;
- **Estetická a technická kompatibilita so systémom MB-86:** Možnosť zjednotiť vzhľad celej budovy pri zachovaní vysokých parametrov izolácie.

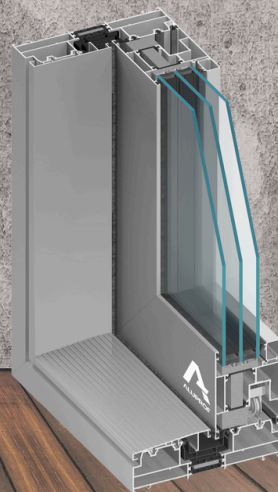

ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE
ALUPROF MB-77HS HI



Charakteristika

Hodnoty/informácie


Systém	Aluprof MB-77HS HI
Počet komôr	rám 5, krídlo 3
Hĺbka rámu	174 mm
Hĺbka krídla	77 mm
Počet tesnení	2 EPDM, 1 kartáč
Súčiniteľ prechodu tepla	Sklo 0,6: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^2/\text{K}$ Sklo 0,5: $U_w = 1,1^*$
Zvuková izolácia	do 41 dB
Vodotesnosť	Trieda 9A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C2/B2
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	4/16/4/16/4 CLIMATOP® XN $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Cilindrická vložka	Na požiadanie**
Prah	Bariérové aj bezbariérové prevedenie
Kovanie	Zdvižno-posuvné G-U
Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)	Do RC2

Farby

* Pri rozmere výrobku 4 500 x 2 600 mm.

RAL, Decoral

** Zámky sú dostupné v niekoľkých bezpečnostných triedach.

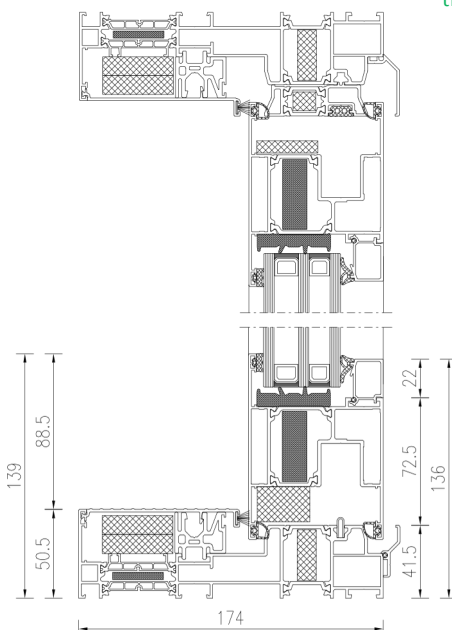

ALUPROF MB-77HS HI