

HLINÍKOVÉ ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE ALUPROF MB-82HS SI

Nové zdvižno-posuvné dvere sú riešením pre tých, ktorí hľadajú minimalistický dizajn, nekompromisnú kvalitu a dokonalé presklené plochy. S bezbariérovým prístupom a maximálnou tepelnou izoláciou vytvárajú jedinečný komfort, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky na moderné bývanie.

“
HARMONICKÉ PREPOJONIE
OBYTNÉHO PRIESTORU
S TERASOU PRIRODZENE
PRISPÔBOBENÉ SÚČASNÝM
TENDROM.
”

Esencia inovácie v kombinácii s tradíciou


Pokročilá technológia zdvižno-posuvného systému poskytuje používateľom jednoduché používanie a pohodlie po celý rok..

Objavte dokonalé prepojenie interiéru s exteriérom vďaka zdvižno-posuvným dverám MB-82 HS SI od FENESTRA Sk. Tento moderný systém s výbornou tepelnou izoláciou a tesnosťou spĺňa aj najnáročnejšie požiadavky na energetickú efektívnosť.

Elegantný dizajn bez krycích líšt, zabudovaný „nulový“ prah a jemné stĺpiky prinášajú vysoký estetický štandard. Dvere umožňujú veľké presklené plochy (krídlo až 3,24 × 3,3 m, hmotnosť do 600 kg), manuálne aj automatické ovládanie a bezbariérový komfort.

PREČO zdvižno-posuvné dvere ALUPROF MB-82HS SI?

- **Maximálne presklenie s minimalistickým dizajnom:** Veľké krídla až do 3,24 × 3,3 m a úzke stĺpiky poskytujú panoramatický výhľad bez rušivých prvkov;
- **Vynikajúca tepelná izolácia:** Systém dosahuje hodnotu U_w od 0,84 W/(m²K), čo zaručuje energetickú efektívnosť a úsporu nákladov na vykurovanie.;
- **Komfortný bezbariérový prístup:** Inovatívny „nulový“ prah zabudovaný v podlahe umožňuje plynulý prechod medzi interiérom a exteriérom, ideálny pre všetkých užívateľov vrátane detí, seniorov a osôb s obmedzenou pohyblivosťou;
- **Kompatibilita a flexibilita:** Možnosť kombinácie s ďalšími systémami Aluprof (napr. MB-79N, MB-86N) umožňuje jednotný vzhľad a jednoduchú integráciu do rôznych architektonických riešení.

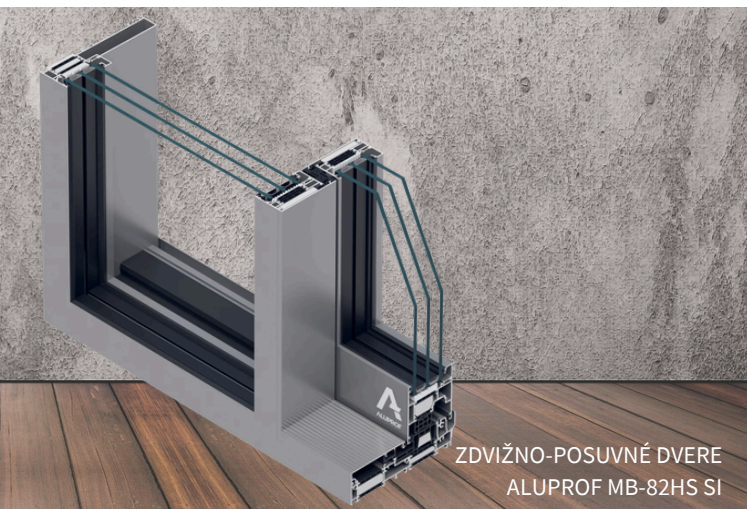

ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE ALUPROF MB-82HS SI




Charakteristika

Hodnoty/informácie

Systém	Aluprof MB-82HS SI - HS PORTÁL
Počet komôr	Rám 3, krídlo 3
Hĺbka rámu	186 mm - jednokolajnica
Hĺbka krídla	82 mm
Počet tesnení	3 EPDM
Súčiniteľ prechodu tepla (Pri rozmere výrobku 4 500 x 2 300 mm)	So sklom $U_g=0,5$ W/(m ² .K): $U_w= 0,84$ Wm ² /K* So sklom $U_g=0,6$ W/(m ² .K): $U_w= 0,92$ Wm ² /K*
Zvuková izolácia	do 42 dB
Vodotesnosť	Trieda 8A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C3/B3
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	4/16/4/16/4 podľa veľkosti a bezpečnosti
Cilindrická vložka	Na požiadanie**
Prah	Bariérové aj bezbariérové prevedenie
Kovanie	Zdvižno-posuvné G-U
Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)	podľa konfigurácie
Farby	RAL, Decoral

* Pri rozmere výrobku 4 500 x 2 600 mm.

** Zámky sú dostupné v niekoľkých bezpečnostných triedach.

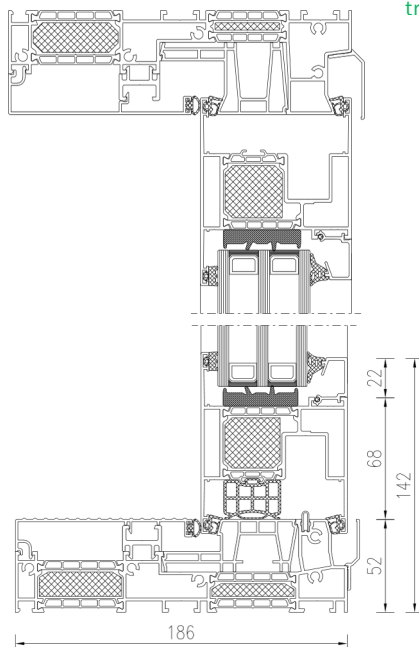

ALUPROF MB -82HS SI