

# REHAU

## Sklopno-posuvné dvere (PSK)

Moderné sklopno-posuvné dvere so špičkovým kovaním SIEGENIA prinášajú viac svetla, priestoru a komfortu do vášho domova. FENESTRA Sk<sup>®</sup> ich vyrába z profilových viacerých systémov: Euro-Design 70, SYNEGO a z nového kompozitného systému ARTEVO. Úspora miesta, plynulý chod a pohodlie sú ideálnou voľbou pre každého.

“  
ROKMÍ OVERENÁ KLASIKA,  
KTORÁ PONÚKA  
SPOLIAHLIVOSŤ A ÚSPORU  
ZA DOSTUPNÚ CENU.  
”

# “Svetlo, sloboda a komfort vášho domova

Sú ideálnym riešením pri rekonštrukciách bytov vďaka menšej požadovanej stavebnej hĺbke.

Sklopno-posuvné dvere FENESTRA Sk<sup>®</sup> vyrába z troch kvalitných systémov **REHAU: Euro-Design 70, SYNEGO** a kompozitného systému **ARTEVO**. Euro-Design 70 ponúka spoľahlivé riešenie s výbornou cenovou dostupnosťou a osvedčenou kvalitou. SYNEGO zaujme vyššou tepelnou izoláciou a moderným dizajnom.

Inovatívny ARTEVO prináša maximálnu pevnosť, štíhle profily a výnimočný komfort. Všetky systémy zabezpečujú svetlo, priestor a jednoduché ovládanie. Vyberte si riešenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Kvalita REHAU a výroba FENESTRA Sk<sup>®</sup> sú zárukou spokojnosti.

# PREČO REHAU Sklopno-posuvné dvere?

- Intuitívne a komfortné ovládanie podporované niekoľkými šikovnými komfortnými dielmi kovania s efektmi synergie;
- Vysoká ľahkosť chodu - Pokojný, rovnomerný pohyb - Jemné vyjdenie a nabehnutia krídla z a do požadovanej polohy pri zatváraní a otváraaní;
- Robustné a bezpečné pri používaní
- Vysoká tesnosť - pretože tesnenie nie je prerušené
- Moderný dizajn krytiel
- Bezpečnosť proti vlámaniu až do bezpečnostnej triedy RC2.




## CHARAKTERISTIKA

## HODNOTY / INFORMÁCIE


Systém	REHAU® Euro-Design 70	REHAU® SYNEGO	REHAU® ARTEVO
Počet komôr	5	rám 7, krídlo 6	rám 7, krídlo 7/ plošne lícujúce 8
Hĺbka rámu	70 mm	80 mm	80 mm
Hĺbka krídla	70 / 80 mm	80 mm	82 mm, plošne lícujúce 97 mm
Počet tesnení	2	3	3
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,99 - 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$	$U_w = 0,76 - 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$	Z64: $U_w = 0,73 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ , plošne lícujúce: $U_w = 0,73 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}^*$
Zvuková izolácia	34 - 45 dB	do 46 dB	do 48,5 dB
Vodotesnosť	Trieda E1200	Trieda E1200	do Triedy 9A
Odolnosť proti zataženiu vetrom	Trieda C5	Trieda C5/B5	do Triedy B5/C5
Prievzdušnosť	Trieda 4	Trieda 4	do Triedy 4
Sklo pre okná (štandard)	4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® XN $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$	4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® XN $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$	4/18/4/18/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® XN $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Krídlo s mikroventiláciou	áno	áno	Je možné integrovať
Cylindrická vložka	podľa výberu	podľa výberu	podľa výberu
Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)	podľa konfigurácie	podľa konfigurácie	podľa konfigurácie
Farebné prevedenie	farby podľa výberu	farby podľa výberu	farby podľa výberu

\* podľa typu skla a dištančného rámika

REHAU® Euro-Design 70

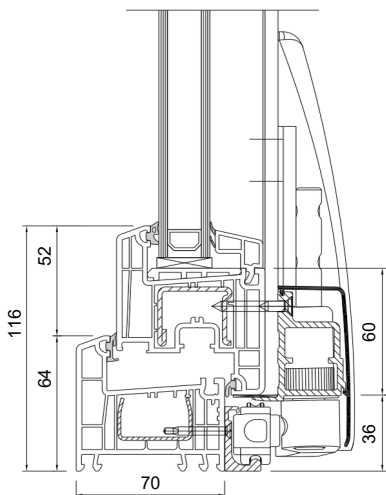

REHAU® SYNEGO®

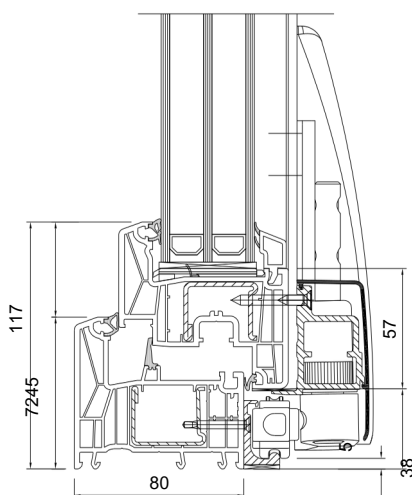

REHAU® ARTEVO®

