

# HLINÍKOVÝ SYSTÉM

## Schüco ASE 80.HI

FENESTRA SK<sup>®</sup> Vám prináša posuvný systém, ktorý kombinuje štíhle rámy, vysokú tepelnú izoláciu až na pasívny štandard, bezbariérový prechod, skryté kovania a tichý chod. Vďaka modulárnej konštrukcii sa systém prispôsobí rôznym architektonickým požiadavkám. Ideálna voľba pre modernú architektúru, komfort, dizajn a dlhodobú spoľahlivosť bez kompromisov.

“  
DOPRAJTE SI RIEŠENIA,  
KTORÉ NEPOZNAJÚ  
KOMPROMISY – PRE MODERNÚ  
ARCHITEKTÚRU, KTORÁ MYSLÍ  
NA BUDÚCNOSŤ.  
”

# Maximálne presklenie, minimálny rám – elegancia posuvu


Spojenie elegancie, technickej precíznosti a moderných riešení, ktoré dodajú vášmu domovu nadčasový vzhľad a výnimočný komfort.

Vitajte vo svete pokročilých technológií a nadčasového dizajnu, ktorý Vám prináša **FENESTRA SK<sup>®</sup>**, popredný slovenský výrobca s bohatými skúsenosťami a úspešnými realizáciami po celom Slovensku. S radosťou Vám predstavujeme náš špičkový produkt – hliníkový posuvný systém Schüco ASE 80.HI, ktorý je ideálnym spojením výnimočných izolačných vlastností a moderného vzhľadu.

Tento produkt ponúka maximálnu tepelnú a zvukovú izoláciu, čo zabezpečuje úsporu energie a komfort počas celého roka. Vysoká odolnosť proti vlámaniu zabezpečuje pokoj a bezpečnosť bez kompromisov. So širokou škálou farebných a dizajnových riešení si produkty Schüco prispôbíte na mieru a vytvoríte harmonický vzhľad pre každý typ projektu.

# PREČO POSUVNÝ SYSTÉM Schüco ASE 80.HI?

- **Vysoká tepelná izolácia:** Systém splňa nároky pasívnych domov a prispieva k energetickej efektívnosti a úsporám nákladov.
- **Bezbariérový prechod a štíhly dizajn:** Integrovaný prah umožňuje hladký prechod, zatiaľ čo štíhle rámy poskytujú elegantný moderný vzhľad.
- **Flexibilita a prispôsobivosť:** Modulárny systém kovania umožňuje rôzne varianty otvárania, vrátane 90° rohových a jednokolajových otváraní, čo zaisťuje flexibilitu pri navrhovaní.
- **Vysoká bezpečnosť a komfort ovládania:** Systém ponúka vysokú odolnosť proti vlámaniu a tichý chod, pričom voliteľné technológie ako Schüco SmartStop a SmartClose zvyšujú komfort a bezpečnosť používania.

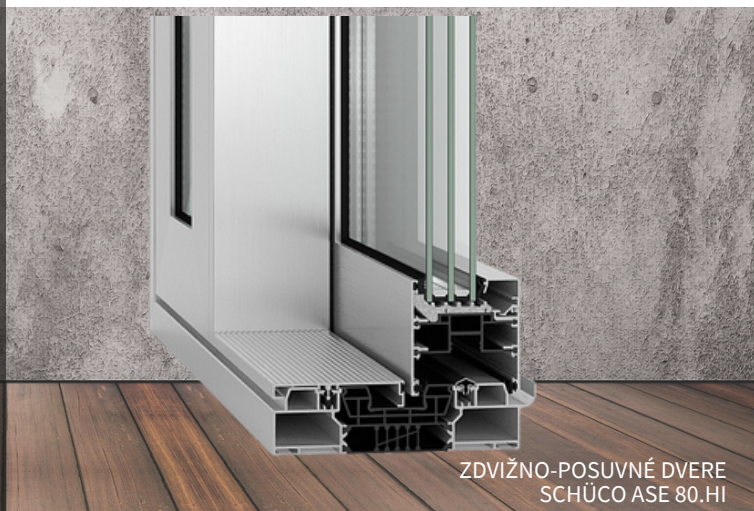

ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE  
SCHÜCO ASE 80.HI



## Charakteristika

## Hodnoty/informácie

Systém	Schüco ASE 80.HI
Počet komôr	Rám 5, krídlo 3
Hĺbka rámu	180 mm (monorail)
Hĺbka krídla	80 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla (Pri rozmere výrobku 3 200 x 3 500 mm)	So sklom $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ : $U_w= 0,77 \text{ Wm}^2/\text{K}$ So sklom $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ : $U_w= 0,68 \text{ Wm}^2/\text{K}$
Zvuková izolácia	do 43 dB
Vodotesnosť	Trieda 9A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C3/B3
Prievzdušnosť	Trieda 4
Skló pre okná (štandard)	4/16/4/16/4 podľa veľkosti a bezpečnosti
Cilindrická vložka	Na požiadanie
Prah	x
Kovanie	Schüco
Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)	Do RC2
Farby	RAL

