



SYNEGO®

Fenster & Türen



SYNEGO® Tür

SYNEGO® Fenster

“Geboren von Synergie.”

WOHLFÜHLEN BEGINNT MIT WÄRME - ENERGIE SPAREN DANK HÖHER WÄRMEEFFIZIENZ.

Neue SYNEGO® Fenster sind das ideale Sparprogramm. Im Vergleich zu aktuellen Standardfenstern gewährleisten Ihnen mehr Wärmedämmung. Sie senken spürbar Ihre Heizkosten und steigern den Wert Ihrer Immobilie. SYNEGO® Fenster schalten Lärm ab. Ihr Zuhause wird zur Ruheoase. SYNEGO® gibt Ihnen die Ruhe zurück, die Sie brauchen, um zu entspannen. Zu Hause sein bedeutet Sicherheit und Komfort. Dank SYNEGO® Fenstern, mit individuellen Maßnahmen für Ihre Wohnlage, können Sie sich zu Hause sicher fühlen. Die High-Definition-Finishing -Technologie erreicht deutlich glattere Oberflächen, auf denen sich Schmutz geringer halten kann. Das Geheimnis der HDF-Formel liegt in der speziellen Rezeptur und Produktionsverfahren. Unser spezielles Dichtungssystem schützt Sie vor Zugluft und Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für einen optimierten Schließdruck. Hervorragende Ökobilanz. Mit SYNEGO® vertrauen Sie auf ein durchdachtes, nachhaltiges Fenster. Der erste Eindruck zählt, auch beim Fenster!

PROFILSYSTEM

- REHAU® SYNEGO® $U_f \leq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Sechs - / Siebenkammerprofil mit zwei Anschlagdichtungen und einer Mitteldichtung in grau bei weissen Profilen oder schwarz bei nicht weissen Profilen

BESCHLAG - FENSTER

- Ganzumfassender Beschlag GU® UNI-JET mit einstellbaren Pilzschliesszapfen, Eck- und Scherenband
- Standardausstattungeines Drehkipp Fensters: zwei Sicherheitsschliesszapfen, Mikroventilation mit 3 Positionen und eine Sicherung gegen nichtkorrekte Betätigung.

BESCHLAG - TÜR

- Mehrfachverriegelung mit vier einstellbaren Rollzapfen
- Oberflächenbehandlung - Ti/Zn - Markenprodukt. 3 Stk 2-teil. Band von Dr. Hahn pro Flügel.


FARBEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

- Standardfenster mit glatter weisser Oberfläche gefertigt - ähnlich RAL 9016
- Fein strukturiert mit Folie*

* Aktuelles Angebot von Fenster- und Türgriffen, Zubehör, Farbausführungen und Dekore (Kaschierungen) ist in unseren Verkaufsstellen erhältlich.



SYNEGO® MIT ALU TOP 80

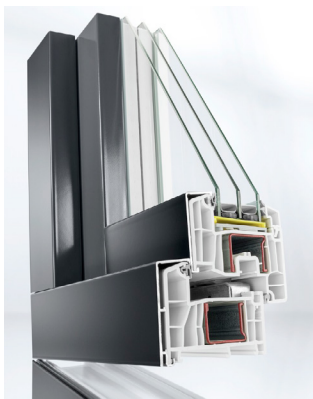

- Gestalten Sie Ihre Fenster und Türen mit der Aluminiumvorsatzschale ALU TOP 80 ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.
- Wählen Sie aus RAL-Tönen Ihre Wunschfarbe.
- Das Prinzip ist einfach: ALU TOP 80 wird perfekt an die Raumform des SYNEGO®-Profils angepasst und fest damit verbunden.
- Die Oberfläche der Vorsatzschale kann lackiert, pulverbeschichtet oder eloxiert werden und ist gleichzeitig robust und witterungsbeständig.

Ihr Fachbetrieb berät Sie dazu individuell.

EIGENSCHAFTEN	WERTE / INFORMATION	
	SYNEGO Fenster	SYNEGO Tür
System	REHAU® SYNEGO®	REHAU® SYNEGO®
Kammeranzahl	Stock 7, Flügel 6	Stock 7, Flügel 5
Blendrahmen Bautiefe	80 mm	80 mm
Flügel Bautiefe	80 mm	80 mm
Anzahl der Dichtungen	3	3
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 0,73 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$	$U_w = 0,86 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Schallschutz	35 - 43,5 dB	abhängig von Füllung oder Verglasung
Wasserbeständigkeit	Klasse E1200	Klasse 4A
Windlastbeständigkeit	Klasse C5/B5	Klasse C2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	Klasse 2
Standardglas für Fenster	4/16/4/16/4 CLIMATOP® XN $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$	nach Kundenauswahl
Flügel mit Mikroventilation	ja	x
Schwelle	x	Flache ALU-Schwelle mit unterbrochener Thermobrücke
Zylinder	x	nach Auswahl
Beschlag	ganzumfassender Beschlag	4-fach Verriegelung**
Farbausführung	weiss oder nach Auswahl	weiss oder nach Auswahl

* gemäss Glastype und Glasabstandhalter;

** Schloss kann in verschiedenen Sicherheitsklassen angeboten werden können

