



GENEO®

Fenster & Türen



GENEO® Fenster



GENEO® Tür

DAS FENSTER FÜR PERFEKTES WOHNEN - FASERVERSTÄRKTES PREMIUMSYSTEM MIT 86 MM BAUTIEFE.

GENEO® Fenster überzeugen nicht nur durch hervorragende Wärmedämmung, sondern durch ein abgestimmtes Gesamtpaket: Statt Stahl besteht GENEO® im Inneren aus dem Faserverbund-Werkstoff RAU-FIPRO® - was die Produkte extrem stabil und sehr leicht macht. Das sorgt für hervorragende Eigenschaften, die kein anderes System bieten kann. Innovativ. Sicher. Langlebig. Individuell. Bei allen Ausstattungsvarianten haben Sie freie Wahl bei der Gestaltung: Von einer Standardausführung in Weiss über naturtreue Holzoptik bis hin zu farbigen Aluvorsatzschalen. Überzeugen Sie sich selbst! Ausgezeichnete Effizienz was die Energieersparnisse angeht. Beste Stabilität durch die Kombination unserer Hightech-Werkstoffs RAU-FIPRO® mit integrierten Verstärkungssystem IVS. Federleichtes Öffnen und Schließen, denn die neu entwickelte Dichtungsgeometrie verringert den Schließdruck. Pflegeleichte extra-glatte und edle HDF-Oberfläche. Einfach hochwertig und funktionsstark!

PROFILSYSTEM - FENSTER

- REHAU® GENEO® $U_f=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Sechskammerprofil mit zwei Anschlagdichtungen und einer Mitteldichtung in der grauen Farbe bei weißen und in der schwarzen Farbe bei farbigen Profilen.

PROFILSYSTEM - TÜR

- REHAU® GENEO® $U_f=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Sechskammerprofil mit zwei Anschlagdichtungen und einer Mitteldichtung in der grauen Farbe bei weißen und in der schwarzen Farbe bei farbigen Profilen.

BESCHLAG - FENSTER

- Ganzumfassender Beschlag GU® UNI-JET mit einstellbaren Pilzschliesszapfen, Eck- und Scherenband
- Standardausstattung eines Drehkipp Fensters: zwei Sicherheitsschliesszapfen, Mikroventilation mit 3 Positionen und eine Sicherung gegen nichtkorrekte Betätigung.

BESCHLAG - TÜR

- Mehrfachverriegelung mit vier einstellbaren Rollzapfen
- Oberflächenbehandlung - Ti/Zn - Markenprodukt. 3 Stk 2-teil. Band von Dr. Hahn pro Flügel.

FARBEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

- Standardfenster mit glatter weisser Oberfläche gefertigt - ähnlich RAL 9016
- Fein strukturiert mit Folie.*


* Aktuelles Angebot von Fenster- und Türgriffen, Zubehör, Farbausführungen und Dekore [Kaschierungen] ist in unseren Verkaufsstellen erhältlich.

“Das beste für Ihr Haus.“



GENEO® MIT ALU TOP 86

“Perfekt kombiniert: Edles Aluminiumdesign für Fenster und Türen aus dem Profilsystem GENE0®“

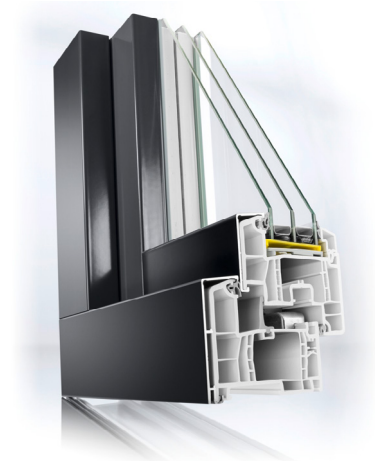

- Gestalten Sie Ihre Fenster und Türen mit der Aluminiumvorsatzschale ALU TOP 86 ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.
- Wählen Sie aus RAL-Tönen Ihre Wunschfarbe.
- Das Prinzip ist einfach: ALU TOP 86 wird perfekt an die Raumform des GENE0®-Profils angepasst und fest damit verbunden.
- Die Oberfläche der Vorsatzschale kann lackiert, pulverbeschichtet oder eloxiert werden und ist gleichzeitig robust und witterungsbeständig.

Ihr Fachbetrieb berät Sie dazu individuell.


WERTE / INFORMATION

EIGENSCHAFTEN	GENEO® Fenster	GENEO® Tür
System	REHAU® GENE0®	REHAU® GENE0®
Kammeranzahl	6	6
Blendrahmen Bautiefe	86 mm	86 mm
Flügel Bautiefe	86 mm	86 mm
Anzahl der Dichtungen	3	3
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 0,72 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$	$U_w = 0,80 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Schallschutz	34,1 - 47 dB	abhängig von Füllung oder Verglasung
Wasserbeständigkeit	Klasse E1200	Klasse 4A
Windlastbeständigkeit	Klasse C5/B5	Klasse C2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	Klasse 2
Standardglas für Fenster	4/16/4/16/4 CLIMATOP® XN $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$	nach Kundenauswahl
Flügel mit Mikroventilation	ja	x
Schwelle	x	Flache ALU-Schwelle mit unterbrochener Thermobrücke
Zylinder	x	nach Auswahl
Beschlag	ganzumfassender Beschlag	4-fach Verriegelung**
Farbausführung	weiss oder nach Auswahl	weiss oder nach Auswahl

* gemäss Glastype und Glasabstandhalter;

** Schloss kann in verschiedenen Sicherheitklassen angeboten werden können

GENEO® Fenster

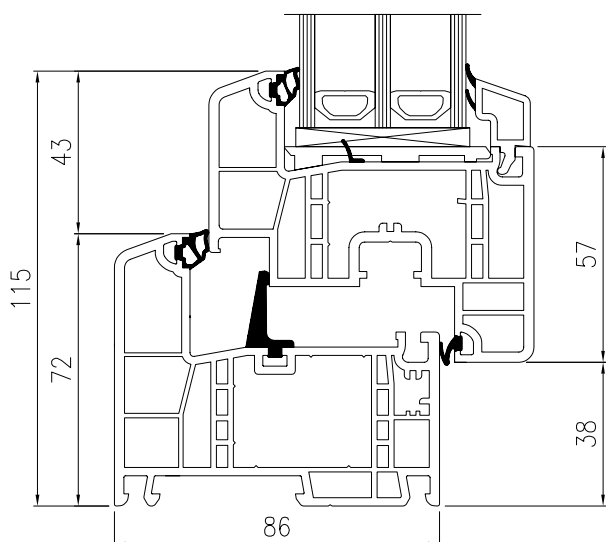

GENEO® Tür

