





GENEO®

Hebe-Schiebe Tür (HST)

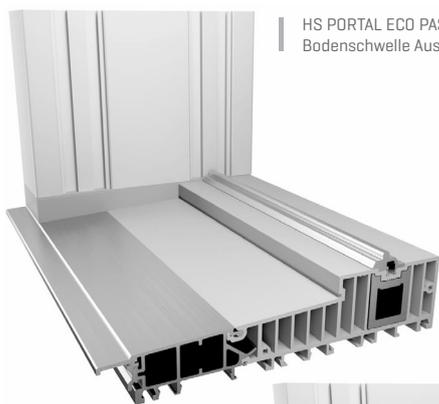

HS PORTAL ECO PASS -
Bodenschwelle Ausschnitt standard

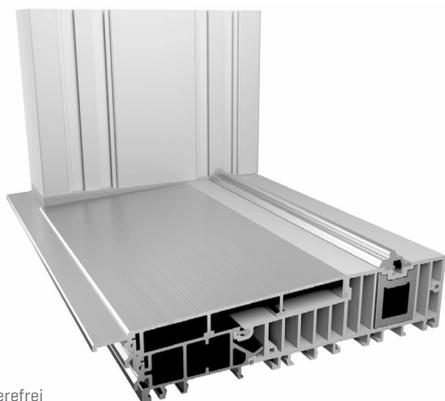

HS PORTAL ECO PASS -
Bodenschwelle Ausschnitt barrierefrei

Hebeschiebe Tür, die auf den Balkon, in den Garten oder auf die Terrasse führt, ist ein gegenwärtiger Trend und sie erhöht mit ihren großflächigen Flügeln Qualität des Wohnens und Lebens. Mit Schiebbeschlag mit dem Hub des Flügels schaffen Sie eine offene Atmosphäre voll von Licht. Mittels der überdachten Details des Beschlags erleben Sie eine maximale Behaglichkeit. Dank der langjährigen Kompetenz in der Entwicklung ist seine Technik so vollkommen, dass man sogar auch Flügel mit einem Gewicht bis 400 kg sicher, bequem und mit der Leichtigkeit ohne Aufwand einer größeren Bemühung steuern kann. Die Leichtigkeit der Steuerung ist ein erheblicher Vorteil der Behaglichkeit für alle in jeder Alterskategorie. Eine Natürlichkeit ist eine niedrige Schwellenleiste. Dank dessen ist der Übergang fließend, ohne Barrieren und ohne nachträgliche Beschränkungen. Obendrein, ihre Wärmedämmung ist besser als es die Anforderungen der Verordnung an Energieeinsparung bestimmen. Sie erfüllt so auch hohe Ansprüche an Kosteneinsparung und Komfort des Wohnens.

PROFILSYSTEM

- Sechskammerprofil mit zwei Anschlagdichtungen und einer Mitteldichtung in der grauen Farbe bei weißen und in der schwarzen Farbe bei farbigen Profilen. System hebe-schiebe auf Schienen mit einer maximalen Tragkraft 400 kg pro Flügel.

BESCHLAG

- Innovative Technik der Leitungswagen achtet auf den leichten Gang der Flügel und ermöglicht einen leisen Gang. Reduziertes Drehmoment bei der Steuerung mit der Griff bringt leichtere Steuerung auch bei großen und schweren Flügeln. Schutz gegen Einbruch ist mit der kompakten Konstruktion, so wie auch mit dem stabilem Beschlag gewährt.

FARBEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

- Standardfenster mit glatter weisser Oberfläche gefertigt – ähnlich RAL 9016
- Fein strukturiert mit Folie.*

“Offene Atmosphäre voll von Licht.”

* Aktuelles Angebot von Fenster- und Türgriffen, Zubehör, Farbausführungen und Dekore [Kaschierungen] ist in unseren Verkaufsstellen erhältlich.



WARUM GENE[®] ?

- herausragende Wärmedämmwerte
- High-Definition-Finishing-Oberfläche (HDF) für extrem edle Optik
- RAU-FIPRO ermöglicht maximale Stabilität bei sehr geringem Gewicht
- das Hightech-Material sorgt für leichte Handhabung und perfekte Dämmung

- große Elemente mit schlanken Profilen für optimierte Lichtund
- Sonneneinstrahlung sowie moderne Architektur
- Komfort-Getriebe
- Bedienkomfort sorgt die flächenbündig eingefräste SOFT CLOSE Führungsschiene, die eine leichtgängige Schiebebewegung mit einer ansprechenden, verdeckt liegenden Optik verbindet.

Parameter	WERTE
	GENEO [®]
System	REHAU [®] GENE [®]
Kammeranzahl	5
Bautiefe Blendrahmen	203 mm
Bautiefe Flügel	86 mm
Dichtungsanzahl	2
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 0,84 - 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Schallschutz	33 - 43 dB
Wasserdurchlässigkeit	9A
Windbeständigkeit	Klasse B3
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Standrausführung Verglasung	4/16/4/16/4 CLIMATOP [®] XN $U_g = 0,6 (\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Schwelle	Gesenkte Aluschwelle
Profilzylinder	mehrfach Verriegelung ^{**}
Beschlag	HS PORTAL ECO PASS
Farbausführung	weiss oder nach Auswahl

* gemäss Glastyp und Glasabstandhalter

** Schlösser können in mehreren Sicherheitsklassen angeboten

GENEO[®] HEBE-SCHIEBE TÜR (HST)

